
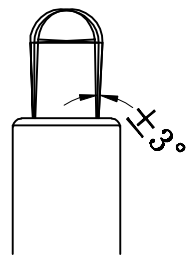
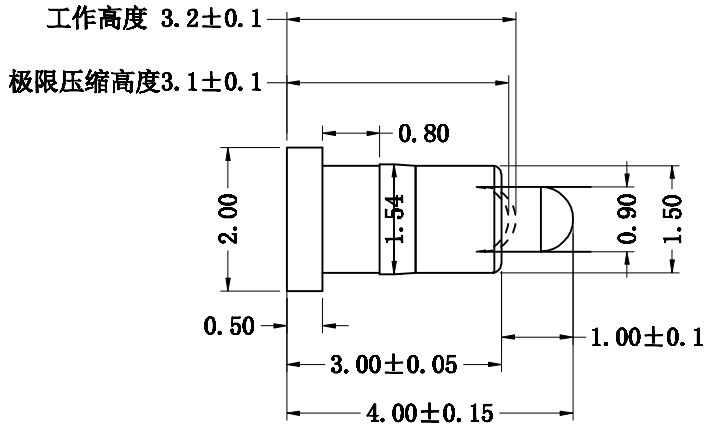


Kinghelm®

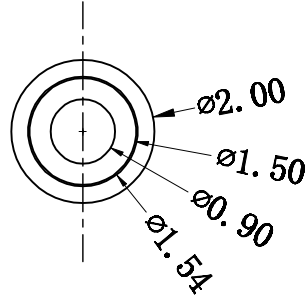

- 1.材料和电镀:
针管为黄铜合金, 镀镍50-60 μ", 镀金1μ".
针头为黄铜合金, 镀镍50-60 μ", 镀金1μ".
弹簧为不锈钢。
- 2.持续工作电流: 1.0A MAX
- 3.工作电压: 低于12V@25℃
- 4.使用寿命: 10000次以上
- 5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内。
- 6.正向力: 针头下压1.5mm弹力为90±20gf
- 7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
- 8.可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

深圳市金航标电子有限公司				www.kinghelm.com.cn			
KH-102540-DZ				0755-28190160			
 第三角法		品 名	Pogo pin		日期	2026/3/14	
未注公差参见标准		0.02	规格	PG2.0-3.0-S1.0-4.0mm	设计		
0 = ±0.1		Ø0.03	材 质	铜棒C3604	审核		
0.0 = ±0.05		0.02	客户料号		确认		
0.00 = ±0.02		0.04					
0.000 = -		0.02	表面处理	镍底镀金	单位	mm	
请勿实测图纸			图 号		比例	1:1	版本 REV:A

日期	修 改 内 容	备 注
----	---------	-----