


Kinghelm®

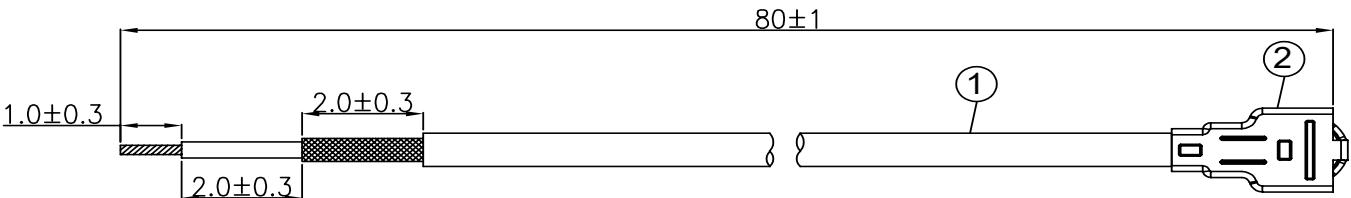

- NOTES:
- ELECTRICAL:
 - VOLTAGE RATING:DCV 300V 10MS
 - CONDUCTANCE RESISTANCE: 3.0 OHM/MAX.
 - INSULATION RESISTANCE: 5.0M OHM/MIN.
 - THE CABLE SHOULD BE 100% ELECTRICAL TEST
 - IT SHOULD BE NO ANY OPEN/SHORT, MISWIRING AND INTERMITTENT FAILURES.
 - MATERIAL:
 - SEE TABLE
 - ALL COMPONENTS ARE RoHS COMPLIANT.

序号	名称	材质	数量
1	端子	国产I-PEX , 1.37 4代端子, 镀金	1
2	同轴线	RF1.37黑线, OD:1.30mm	1

				未注公差 (所有单位均为mm)		型 号:	KHA-(RG1.37)-TX80-IPEX4-221	深圳市金航标电子有限公司		
								SHENZHEN KINGHELM ELECTRONIC CO.,LTD.		
版本	修改内容	修改人	日期	X.	±0.3	日 期:	2026.9.02	绘 图:		
				.X	±0.25			审 核:		
				.XX	±0.15	图 号:				
				X°	±1°					