
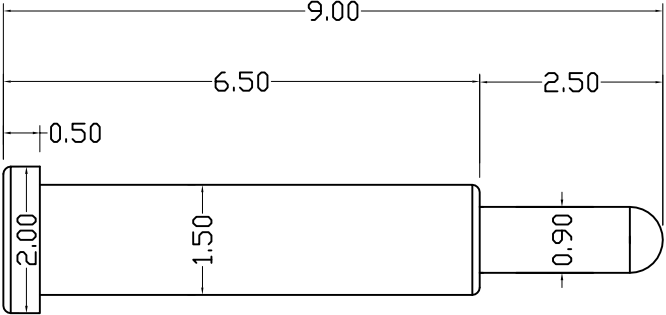




- 1.材料和电镀:
针筒为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ"。
针头为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ"。
弹簧为不锈钢。
- 2.持续工作电流: 1.0A
- 3.工作电压: 低于12V@25℃
- 4.使用寿命: 10000次以上
- 5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内。
- 6.正向力: 工作点大于90gf±20gf
- 7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
- 8.可焊性试验 230±5℃ ±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

深圳市金航标电子有限公司				www.kinghelm.com.cn			
KH-PG209005-DZ				0755-28190160			
 第三角法		品 名	pogopin		日 期	2025/07/03	
未注公差参见标准		0.02	规 格	PG2. 0-6. 5-9. 0-S2. 5		设 计	
0 = ±0.1		0.03	材 质	铜棒C3604		审 核	
0.0 = ±0.05		0.02	客户料号			确 认	
0.00 = ±0.02		0.04	表面处理	镍底镀金		单 位	mm
0.000 = -		0.02	图 号			比 例	1:1 版本 REV:A
请勿实测图纸							

日 期	修 改	内 容	版 本	备 注	