

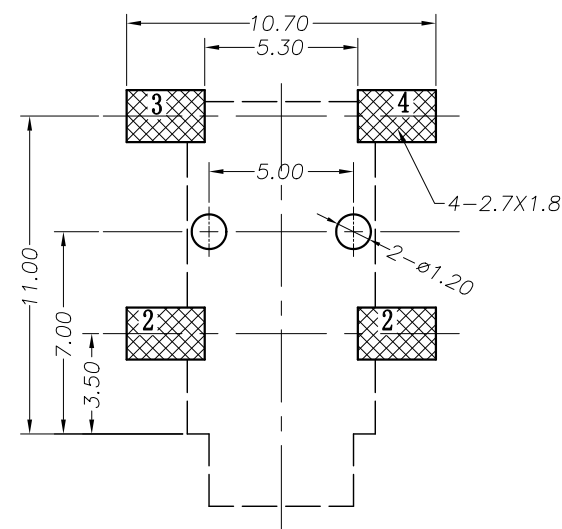
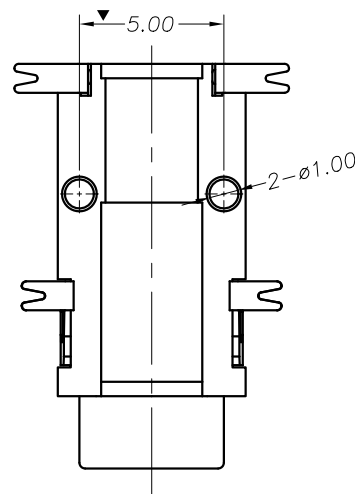
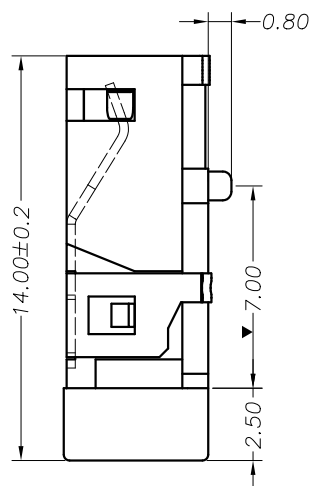
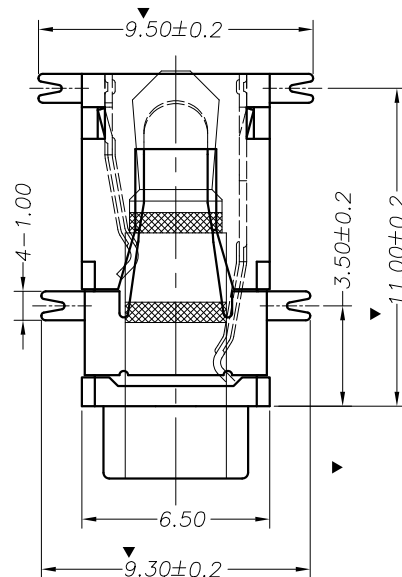

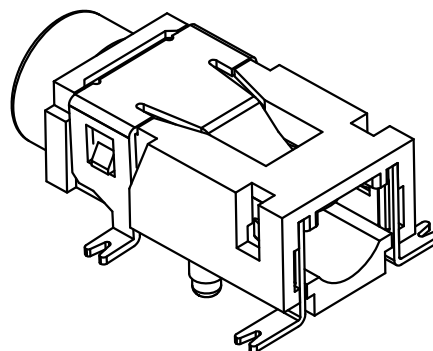


Kinghelm®

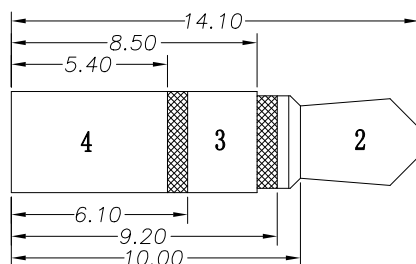

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

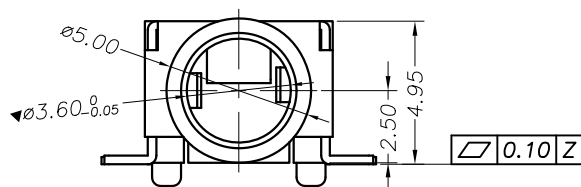

4	KH-PJ-321A-SMT-04	短脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3	KH-PJ-321A-SMT-03	长脚	1	磷铜	0.25T	镀银
2	KH-PJ-321A-SMT-02	盖脚	1	黄铜	0.3T	镀银
1	KH-PJ-321A-SMT-01	底座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

主要技术性能		公差	设计	蒋元桥	部门会签			深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn 0755-28190160 KH-PJ-321A-SMT
额定电负荷	DC 30V/0.5A	X.±0.30	版次	A1	装配部	市场部		
接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.20	日期	2010.03.29	注塑部			
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.10	材料		冲压部			
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.05	工艺		视角		重量	比例
插拔力	3-30N	X.°±2°	数量		1:1			
使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审核		共 5 张		第 1 张	
使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准					