



Kinghelm®

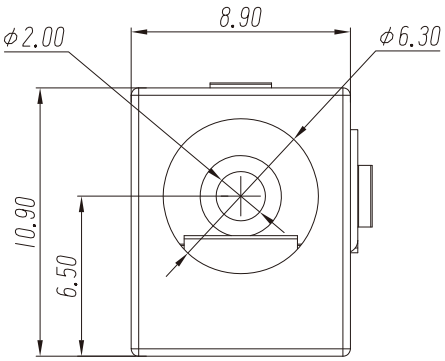

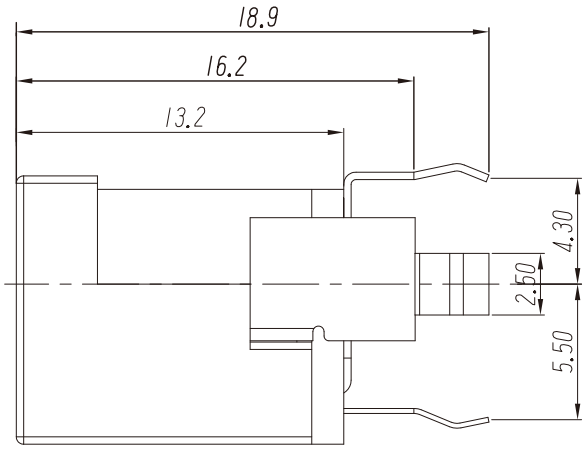




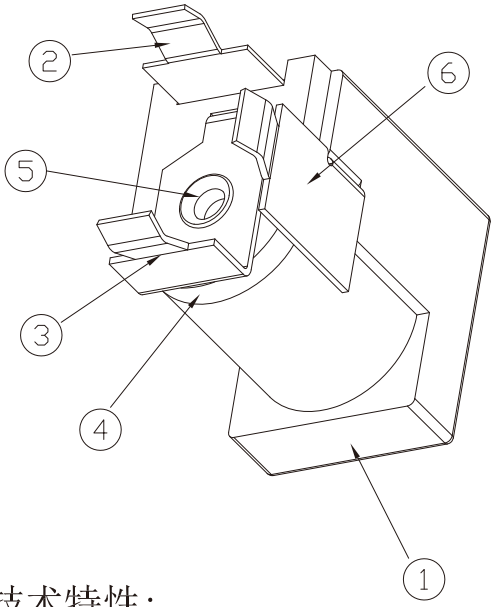


技术特性:


使用条件: -30～70°
额定负荷: DC30V 3A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
耐 压: AC500V(50Hz) 1min
插 拔 力: 3～20N
寿 命: 5000次

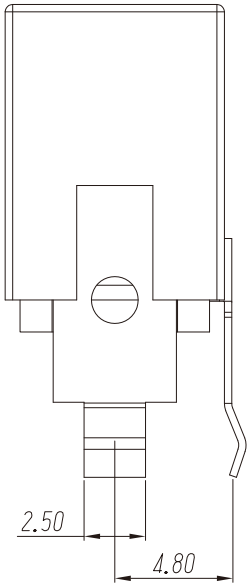

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE:±0.05)

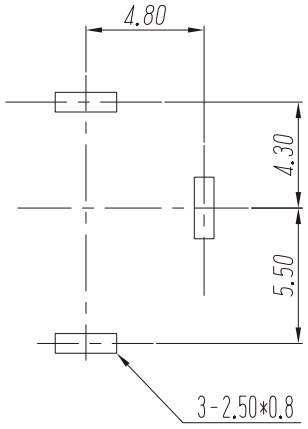

SCHEMATIC



A

序号	名 称	数量	材 料	备 注
6	弯 片	1	H62黄铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
5	插 针	1	H62黄铜棒	铜锡
4	后 盖	1	PPA	黑
3	平 片	1	H62黄铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
2	簧 片	1	65Mn 锰钢带 δ=0.20mm	锡锑
1	基 座	1	PA9T	黑

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	MDF'D	APP'D
	01	2021.12.22	NEW DRAWING RELEASE		

深圳市金航标电子有限公司
www.kinghelm.com.cn
0755-28190160

GENERAL TOLERANCES
0.X ±0.30 X.° ±3°
0.XX ±0.20
0.XXX ±0.10 X.X° ±1°

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWN	
DESIGN	
CHECKED	
APPROVED	

C TITLE: 电 源 插 座

PART NO.	DC-013
PRODUCT NO.	KH-DC-013-2.0BCu
DRAWING NO.	

UNIT: mm SCALE: 1:1 REV:01-1 SHT:1OF1